

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอลพร้อมหลังคาคลุม หมู่ ๕ บ้านหนองไ้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก / สนามกีฬา(30.22.26.02)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต / องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,190,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ลานกีฬาสนามฟุตบอลพร้อมหลังคาคลุม

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นเงิน 2,184,702.69 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บუნา ดังก้อง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

7.2 นัฐวัฒน์ มะลิคำ กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

7.3 กฤษฎา บุญนิตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

บุนา ดังก้อง

15 กันยายน 2564 16:24:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - งานเทพื้นลานกีฬาสนามฟุตบอล - เหล็กตะแกรง wire mesh ศก.4 มม. @0.20x0.20m - ทราดยาบรองพื้น	62.400 520.000 26.000 -	บพ/ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.ม. -	1,906.54 32.71 420.56 2,359.81	118,968.09 17,009.20 10,934.56 146,911.85	391.00 5.00 99.00 495.00	24,398.40 2,600.00 2,574.00 29,572.40	143,366.49 19,609.20 13,508.56 176,484.25	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								176,484.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หลังคาคลุมสนามฟุตบอล
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอลพร้อมหลังคาคลุม หมู่ ๕ บ้านหนองโป๊ ตำบลรวมจิต อำเภอทาบลา จังหวัดอุดรดิตต์ โดยวิธีคัดเลือก /
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล รวมจิต(30.22.26.02) อำเภอ ทาบลา จังหวัด อุดรดิตต์ แบบเลขที่ 001
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต / องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต
 ค่าวงราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,404,772.23	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					76,925.90	
3	ทดสอบดิน		รวม					8,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									1,489,698.13

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,489,698.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุหงา ตั้งกอง
 15 กันยายน 2564 16:25:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ทราดยาบารองพื้น	5.600	บาท/ลบ.ม.	420.56	2,355.13	99.00	554.40	2,909.54	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	2.800	ลบ.ม.	1,700.00	4,760.00	398.00	1,114.40	5,874.40	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc.	20.200	ลบ.ม.	1,906.54	38,512.10	391.00	7,898.20	46,410.31	
	- ขุดดิน	84.000	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	8,316.00	8,316.00	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ	.290	ตัน	28,590.34	8,291.19	2,900.00	841.00	9,132.20	
	- เหล็กข้ออ้อย	2.890	ตัน	18,247.66	52,735.73	2,900.00	8,381.00	61,116.74	
	- ลวดผูกเหล็ก	50.000	กก.	34.58	1,729.00	4.10	205.00	1,934.00	
	- ไม้แบบ	42.000	บาท/ตร.ม.	0.00	0.00	115.00	4,830.00	4,830.00	
	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เสาเหล็ก H 300x300x10x15 มม.	14.000	บาท/ทอน	17,834.30	249,680.20	0.00	0.00	249,680.20	
- ท่อเหล็กดำ ขนาด 4 นิ้ว ทน 4.50 มม.	65.300	บาท/ทอน	2,500.00	163,250.00	0.00	0.00	163,250.00		

บุหงา ดังกอง

15 กันยายน 2564 16:25:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด 2 นิ้ว ทน 2 มม.	168.000	บาท/ทอน	365.50	61,404.00	0.00	0.00	61,404.00	
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด 1.5 นิ้ว ทน 2 มม.	75.000	บาท/ทอน	279.50	20,962.50	0.00	0.00	20,962.50	
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด 1 นิ้ว ทน 2 มม.	8.000	บาท/ทอน	195.65	1,565.20	0.00	0.00	1,565.20	
	- เหล็กตัว C ขนาด 125x50x20x3.2 มม.	216.000	ทอน	990.65	213,980.40	0.00	0.00	213,980.40	
	- ค่าแรง งานเหล็กโครงสร้าง	24,000.000	บาท/กก.	0.00	0.00	8.00	192,000.00	192,000.00	
	- หลังคาเหล็กรีดลอน ทน 0.35 มม.สีน้ำเงิน(ผลิตในประเทศไทย)	1,497.000	บาท/ตร.ม.	121.00	181,137.00	40.00	59,880.00	241,017.00	
	- แผ่นเหล็กเพลส ขนาด 40x40 มม.ทน 20 มม.	14.000	บาท/แผ่น	500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- แผ่นเหล็กเพลส ขนาด 30x30 มม.ทน 9 มม.	28.000	แผ่น	300.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
	- น็อต ขนาด 16 มม. ยาว 0.70 เมตร	112.000	ตัว	80.00	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	
	- น็อต ขนาด 16 มม.ยาว 0.25 เมตร	56.000	ตัว	30.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
	- งานทาสีเหล็กโครงสร้าง (กันสนิมสีแดง สัจริงสีน้ำเงิน)	1,200.000	บาท/ตร.ม.	35.00	42,000.00	35.00	42,000.00	84,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 19 มม. รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	370	ตัน	27,972.28	10,349.74	0.00	0.00	10,349.74	
		-	-	102,103.56	1,078,752.19	6,989.10	326,020.00	1,404,772.23	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- หลอดไฟ LED 200w พร้อมอุปกรณ์	18,000	ชุด	2,500.00	45,000.00	200.00	3,600.00	48,600.00	
	- ตู้เหล็กควบคุมระบบไฟฟ้า	1,000	ชุด	3,500.00	3,500.00	200.00	200.00	3,700.00	
	- เบรกเกอร์ 3P100A	1,000	ตัว	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	2,100.00	
	- เบรกเกอร์ 100 A	2,000	ตัว	1,000.00	2,000.00	100.00	200.00	2,200.00	
	- เบรกเกอร์ 50 A พร้อมกล่องพลาสติกกันน้ำ	3,000	ตัว	500.00	1,500.00	100.00	300.00	1,800.00	
	- เตารีด ชนิด 4 ช่องเสียบ แบบมีสายกราวด์ในตัว พร้อมกล่องพลาสติกกันน้ำ	14,000	อัน	26.85	375.90	50.00	700.00	1,075.90	
	- สายไฟฟ้า THW-A ขนาด 25 ตร.มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดสายไฟ	1,500	ม้วน	2,000.00	3,000.00	200.00	300.00	3,300.00	

บุหงา ดังก่อง

15 กันยายน 2564 16:25:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	4.000	ม้วน	1,500.00	6,000.00	200.00	800.00	6,800.00	
	- สายไฟฟ้า THW-A ขนาด 10 ตร.มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดสายไฟ	1.000	ม้วน	750.00	750.00	200.00	200.00	950.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า สิ่งลืองพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ	80.000	บาท/ท่อน	60.00	4,800.00	20.00	1,600.00	6,400.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	13,836.85	68,925.90	1,370.00	8,000.00	76,925.90	
3	ทดสอบดิน								
	- ทดสอบดิน แบบ Plate Bearing Test	1.000	ชุด	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	รวมค่าทดสอบดิน	-	-	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,489,698.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานลานกีฬาสนามฟุตบอล

ชื่อโครงการ/ง ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอลพร้อมหลังคาคลุม หมู่ ๕ บ้านหนองไ้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา ำ
สถานที่ก่อสร้าง ร่วมจิต อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์ แบบเลขที่ 001

หน่วยงานเจ้า องค์กรบริหารส่วนตำบลร่วมจิต / องค์กรบริหารส่วนตำบลร่วมจิต


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานโครงสร้าง		รวม					176,484.25
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							176,484.25
1	งานโครงสร้าง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- งานเทพื้นล	62.400	บาท/ส.ม.	1,906.54	118,968.09	391.00	24,398.40	143,366.49
	- เหล็กตะแ	520.000	ตร.ม.	32.71	17,009.20	5.00	2,600.00	19,609.20
	- ทรา	26.000	ส.ม.	420.56	10,934.56	99.00	2,574.00	13,508.56
	รวมค่างานโ	- -		2,359.81	146,911.85	495.00	29,572.40	176,484.25

แผ่นที่ ... /...

จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก / สนามกีฬา(30.22.26.02)

หน่วย : บาท

หมายเหตุ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หลังคาคลุมสนามฟุตบอล

ชื่อโครงการ/ง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอลพร้อมหลังคาคลุม หมู่ ๕ บ้านหนองโป๊ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จ

สถานที่ก่อสร้าง ร่วมจิต อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์ แบบเลขที่ 001

หน่วยงานเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต / องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานโครงสร้าง		รวม					1,404,772.23
2	งานระบบไฟฟ้า		รวม					76,925.90
3	ทดสอบดิน		รวม					8,000.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							1,489,698.13
1	งานโครงสร้าง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ทราฮายาบ	5.600	บาท/ลบ.ม.	420.56	2,355.13	99.00	554.40	2,909.54
	- คอนกรีตหยาบ	2.800	ลบ.ม.	1,700.00	4,760.00	398.00	1,114.40	5,874.40
	- คอนกรีตโค	20.200	ลบ.ม.	1,906.54	38,512.10	391.00	7,898.20	46,410.31
	- ชุตดิน	84.000	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	8,316.00	8,316.00
	งานเหล็กเสริม	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- เหล็กเส้นกลม	0.290	ตัน	28,590.34	8,291.19	2,900.00	841.00	9,132.20
	- เหล็กข้ออ้อย	2.890	ตัน	18,247.66	52,735.73	2,900.00	8,381.00	61,116.74
	- ลวดผูกเหล็ก	50.000	กก.	34.58	1,729.00	4.10	205.00	1,934.00
	- ไม้แบบ	42.000	บาท/ตร.ม.	0.00	0.00	115.00	4,830.00	4,830.00
	งานโครงสร้าง	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- เสาเหล็ก H	14.000	บาท/ท่อน	17,834.30	249,680.20	0.00	0.00	249,680.20
	- ท่อเหล็กดำ	65.300	บาท/ท่อน	2,500.00	163,250.00	0.00	0.00	163,250.00
	- ท่อเหล็กดำ	168.000	บาท/ท่อน	365.50	61,404.00	0.00	0.00	61,404.00
	- ท่อเหล็กดำ	75.000	บาท/ท่อน	279.50	20,962.50	0.00	0.00	20,962.50
	- ท่อเหล็กกล	8.000	บาท/ท่อน	195.65	1,565.20	0.00	0.00	1,565.20
	- เหล็กตัว C	216.000	ท่อน	990.65	213,980.40	0.00	0.00	213,980.40
	- ค่าแรง งาน	24,000.000	บาท/กก.	0.00	0.00	8.00	192,000.00	192,000.00
	- หลังคาเหล็กกรี	1,497.000	บาท/ตร.ม.	121.00	181,137.00	40.00	59,880.00	241,017.00

	- แผ่นเหล็กเอ	14.000 บาท/แผ่น	500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	- แผ่นเหล็กเอ	28.000 แผ่น	300.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
	- น็อต ขนาด	112.000 ตัว	80.00	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00
	- น็อต ขนาด	56.000 ตัว	30.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
	- งานทาสีเหล็ก	1,200.000 บาท/ตร.ม.	35.00	42,000.00	35.00	42,000.00	84,000.00
	- เหล็กเส้นกร	0.370 ตัน	27,972.28	10,349.74	0.00	0.00	10,349.74
	รวมค่างานโครงสร้าง	--	102,103.56	1,078,752.19	6,989.10	326,020.00	1,404,772.23
2	งานระบบไฟฟ้า		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- หลอดไฟ LE	18.000 ชุด	2,500.00	45,000.00	200.00	3,600.00	48,600.00
	- ตู้เหล็กควบคุม	1.000 ชุด	3,500.00	3,500.00	200.00	200.00	3,700.00
	- เบรกเกอร์ ๕	1.000 ตัว	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	2,100.00
	- เบรกเกอร์ 1	2.000 ตัว	1,000.00	2,000.00	100.00	200.00	2,200.00
	- เบรกเกอร์ ๕	3.000 ตัว	500.00	1,500.00	100.00	300.00	1,800.00
	- เต้ารับ ชนิด	14.000 อัน	26.85	375.90	50.00	700.00	1,075.90
	- สายไฟฟ้า T	1.500 ม้วน	2,000.00	3,000.00	200.00	300.00	3,300.00
	- สายไฟฟ้า V	4.000 ม้วน	1,500.00	6,000.00	200.00	800.00	6,800.00
	- สายไฟฟ้า T	1.000 ม้วน	750.00	750.00	200.00	200.00	950.00
	- ท่อร้อยสาย	80.000 บาท/ท่อน	60.00	4,800.00	20.00	1,600.00	6,400.00
	รวมค่างานระ	--	13,836.85	68,925.90	1,370.00	8,000.00	76,925.90
3	ทดสอบดิน		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ทดสอบดิน	1.000 ชุด	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	รวมค่าทดสอบ	--	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00

แผ่นที่ ... /....

จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก / สนามกีฬา(30.22.26.02)

หน่วย : บาท

หมายเหตุ



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

1. กลุ่มงาน/งาน งานลานกีฬาสนามฟุตบอล
 2. ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอลพร้อมหลังคาคลุม หมู่ ๕ บ้านหนองไ้ ตำบลรวมจิต อำเภอทาบลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก/สนามกีฬา(30.22.26.02)
 3. สถานที่ก่อสร้าง ตำบล รวมจิต อำเภอ ทาบลา จังหวัด อุตรดิตถ์
 4. แบบเลขที่ 001
 5. หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต / องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต
 6. แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 7. คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานลานกีฬาสนามฟุตบอล เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F เงินลงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	176,484.25	1.3022	229,817.79	
รวมค่าก่อสร้าง				229,817.79	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 520.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 441.95 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 229,817.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

หน้า ดังกล่า

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หลังคาคลุมสนามฟุตบอล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอลพร้อมหลังคาคลุม หมู่ ๕ บ้านหนองโปลา ตำบลรวมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก/สนามกีฬา(30.22.26.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล รวมจิต อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์

แบบเลขที่ 001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต / องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หลังคาคลุมสนามฟุตบอล เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,489,698.13	1.3022	1,939,884.90	
รวมค่าก่อสร้าง				1,939,884.90	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,125.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,724.34 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,939,884.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุหงา ดังทอง

15 กันยายน 2564 16:30:17

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีพิภพสามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม หมู่ ๕ บ้านหนองบัว ตำบลรวมจิต อำเภอทาบลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก/สนามกีฬา(30.22.26.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล รวมจิต อำเภอ ทาบลา จังหวัด อุตรดิตถ์

แบบเลขที่ 001


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต / องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564


 (พงา ดังก่อง)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นัฐฉิน มลิตำ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (กฤษฎา บุญนิตย์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีพัฒนาพืชชลประทานหลังคาคลุม หมู่ ๕ บ้านหนองโป่ง ตำบลรวมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก / สนนที่พว(30.22.26.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล รวมจิต อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์

แบบเลขที่ 001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต / องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประตูพุดชอล (ตามมาตรฐาน) กว้าง 3 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมตราชาย	15,000.00	0.00	15,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				15,000.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอลพร้อมหลังคาคลุม หมู่ ๕ บ้านหนองโป่ง ตำบลรวมจิต อำเภอทาบลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก / สนมกีฬา(30.22.26.02)

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	รวมจิต	อำเภอ	ทาบลา	จังหวัด	อุตรดิตถ์
แบบเลขที่	001					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต / องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต					
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน หน้า					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564					


(บุงหง ดังกอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(นัฐธัน มะธิดำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(กัญญา บุญนิตย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


หง ดังกอง

15 กันยายน 2564 16:30:31

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง) ชื่อโครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอลพร้อมหลังคาคลุม หมู่ ๕ บ้านหนองโป่ง ตำบลรวมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก/สนามกีฬา(30.22.26.02)

สถานที่ก่อสร้าง) ตำบล รวมจิต อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์

แบบเลขที่ 001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานลานกีฬาสนามฟุตบอล จำนวน 1.000 หลังละ 229,817.79 บาท	229,817.79	
2	หลังคาคลุมสนามฟุตบอล จำนวน 1.000 หลังละ 1,939,884.90 บาท	1,939,884.90	
3	งานอาคาร : งานคุ้กกี้จัดซื้อ	15,000.00	
สรุป	ราคากลาง	2,184,702.69	
ราคากลาง (..... สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสองบาทหกสิบเก้าสตางค์			

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง) จ้างก่อสร้างโครงสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอลพร้อมหลังคาคลุม หมู่ ๕ บ้านหนองโป่ง ตำบลรวมจิต อำเภอทาบลา จังหวัดอุดรธานี(30.22.26.02)


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล รวมจิต อำเภอ ทาบลา จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่ 001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

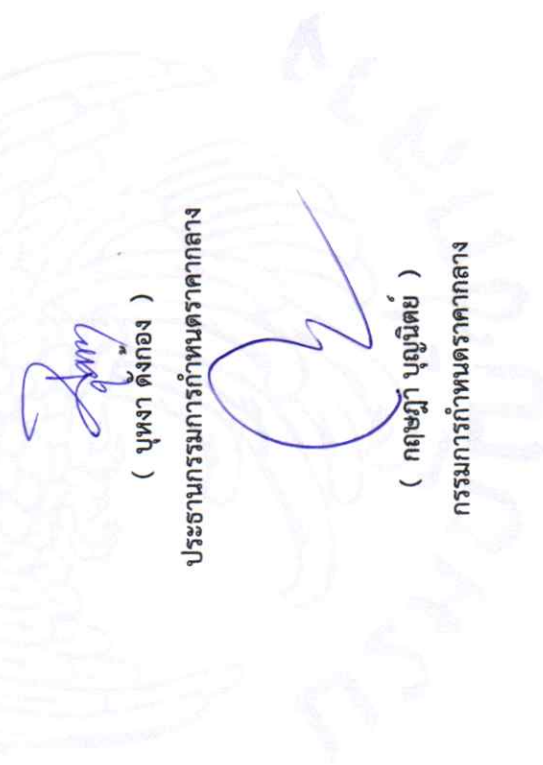


(นุงงา ดังกอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(กฤษฎา บุญนิตย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นัฐวัฒน์ มะลิคำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บุหงา ดังกอง

15 กันยายน 2564 16:31:01